

SÉRIES EBR-RV




Caractéristiques

- Disponible en plusieurs dimensions, jusqu'à 12 pieds de diamètre et 50 pieds de hauteur.
- Les silos **EBR** ont un fond plat incliné (autres options disponibles sur demande).
- Le revêtement intérieur est fabriqué en acier inoxydable 304 d'un fini de 20 à 25 Ra (autres options disponibles sur demande).
- Laine isolante semi-rigide ignifuge et résistante aux moisissures.
- L'extérieur est fait d'acier inoxydable 304 d'un fini 2B (autres disponibilités sur demande)
- Alcôve en acier inoxydable incluant trou d'homme, tuyauterie de nettoyage par circulation et évent.
- Puits pour thermomètre à cadran.
- Câble chauffant et isolation de la tuyauterie des silos afin de les protéger contre le gel.

Caractéristiques optionnelles

- Revêtement intérieur en acier inoxydable 316 L d'un fini de 8 à 10 Ra (autres finis sur demande).
- Coquille extérieure de fini 4 (autres finis sur demande).
- Paroi de transfert de chaleur **EBR** approuvée ASME et contrôles de température disponibles sur les modèles de la série **RVJ**.
- Base de montage sur béton ou pattes en acier inoxydable.
- Échelles, passerelles et garde-corps pour la sécurité du personnel.
- Systèmes d'agitation spéciaux.
- Dispositifs de sécurité en cas de vide ou de pression.
- Plusieurs types de contrôle des niveaux de liquide.

De manière standard, EBR installe un agitateur de type hélice. Cependant, il est possible d'inclure un autre type d'agitateur qui correspond aux spécifications de votre produit.

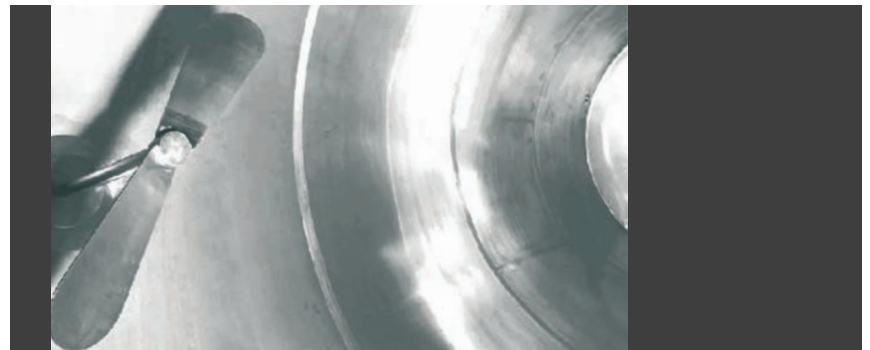

1-800-463-7202
T : 418.871.1132
F : 418.877.2983

ebr-inc@ebrequipment.com
5415, rue Rideau, Québec (Québec) Canada G2E 5V9



